


Akuvox R26P mit Loxon verbinden

1. Einstellungen Akuvox

Unter „Intercom – Basic – PushButton Action“ (siehe Screenshot) den Link unten eintragen:

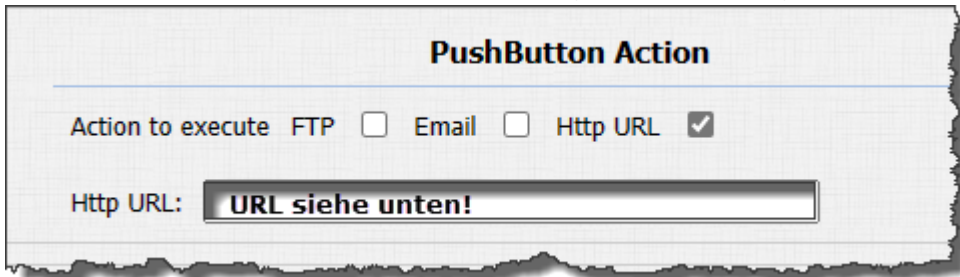

`http://[User-Loxone]:[Passwort]@[IP-Loxone MS]/dev/sps/io/doorphone/pulse`

ACHTUNG: Bezeichner virtueller Eingang Loxone = **doorphone**


2. Einstellungen Loxberry Camstream4Lox Plugin für Bild & Stream

URL der Kamera in der Akuvox R26P = `rtsp://[User-Akuvox]:[Passwort]@[IP-Akuvox]:554/live/ch00_0`

URL Videostream = `http://[IP-Loxberry]:4001/cam1.mjpg`

Bild bei Klingeln = `http:// [IP-Loxberry]/plugins/camstream4lox/snapshot.cgi?cam=1`

Einträge in **Camstream4Lox:**

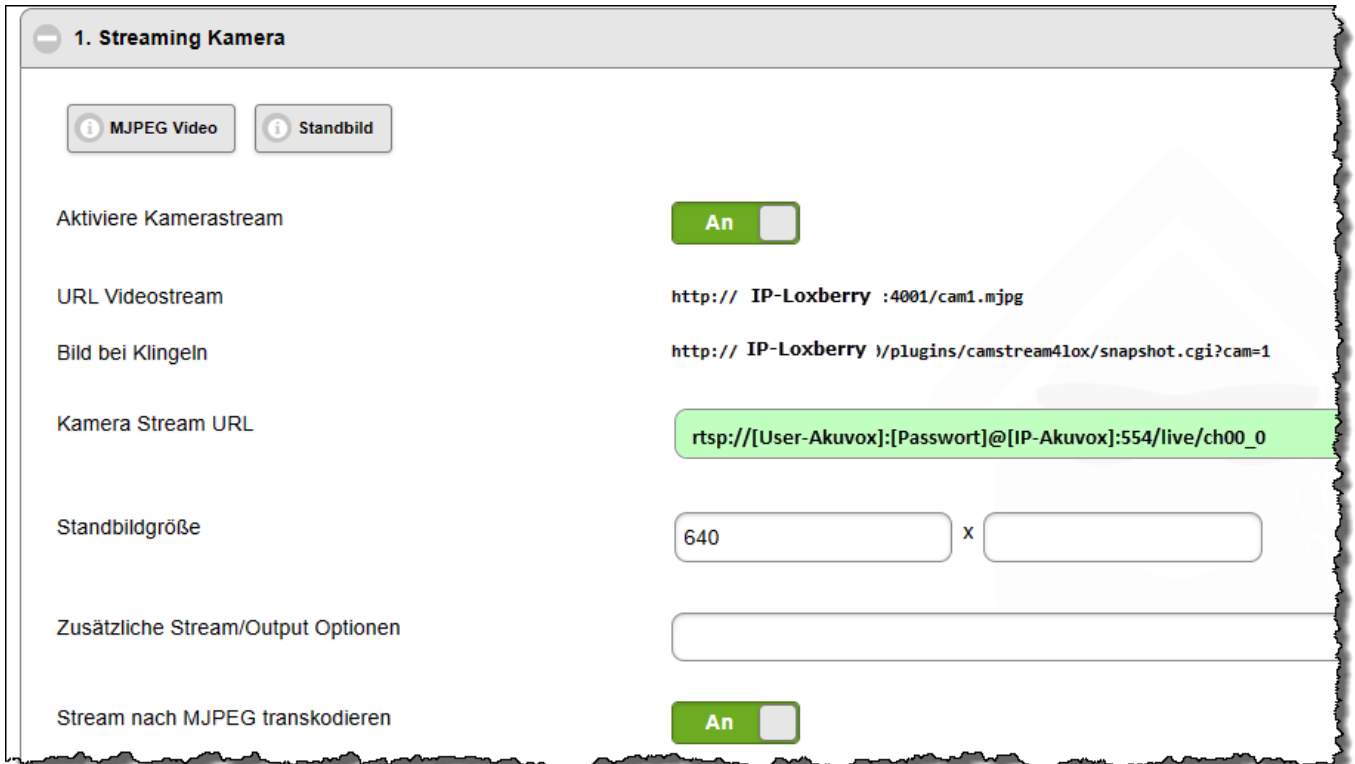

Live-Stream :




3. Einstellungen Loxconfig

Intercom einfügen und wie im Screenshot unten einrichten:


Eigenschaft	Wert
Berechtigte Benutzer / Gruppen	Bearbeiten...
<input checked="" type="checkbox"/> Einstellungen	
Zugeordnete Intercom	Türsprechstelle
O1: Visualisierung Funktion 1	Türöffner
O2: Visualisierung Funktion 2	Licht außen
O3: Visualisierung Funktion 3	
Konfiguration	Bearbeiten...
<input checked="" type="checkbox"/> Beim Klingeln Videostream anzeigen	
<input checked="" type="checkbox"/> Standardwert	
maxB - Maximum bell duration [s]	Wert durch Logik gesetzt
<input checked="" type="checkbox"/> Bausteinvorlage	
Bausteinvorlage	Keine Vorlage
Neue Vorlage erstellen	Erstellen...
Bausteinvorlagen verwalten	Verwalten...
<input checked="" type="checkbox"/> Referenziertes Objekt	
<input checked="" type="checkbox"/> Allgemein	
Bezeichnung	Türsprechstelle
Beschreibung	
Hinweis-Text	Bearbeiten...
Kategorie	Zutritt
Raum	Eingang
Objektyp	Gegensprechanlage
<input checked="" type="checkbox"/> Einstellungen	
Gerätetyp	Benutzerdefinierte Intercom
Miniserver	Casa Neimeier
Bild bei Klingeln	http:// siehe 2. URL's Plugin
URL Videostream (intern)	http://
URL Videostream (extern)	
Benutzername Kamera	admin
Kennwort Kamera	*****
Host für Audio (intern)	[IP-Akuvox]:5060
Host für Audio (extern)	
Benutzername Audio (intern)	

Den auf der Akuvox eingerichteten „PushButton“ (hier **doorphone**) als virtuellen Eingang anlegen und mit dem Eingang „Bell“ des Bausteins „Intercom“ verbinden:

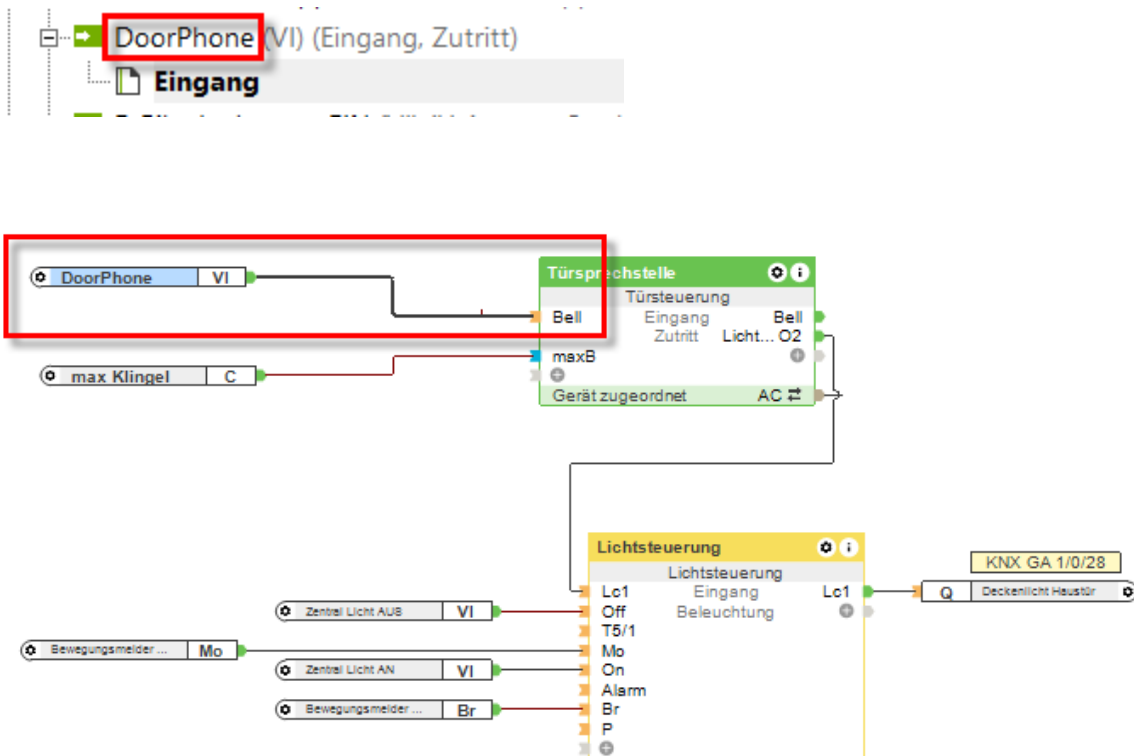

Ich habe noch die Konstante „max. Klingel“ (5) erstellt, damit es nicht ewig klingelt und steuere zudem auch noch das Deckenlicht (wobei das eh über einen Loxon Air BM geschaltet wird).

Klingelt jemand an der Tür, habe ich dieses Bild in der Visu:

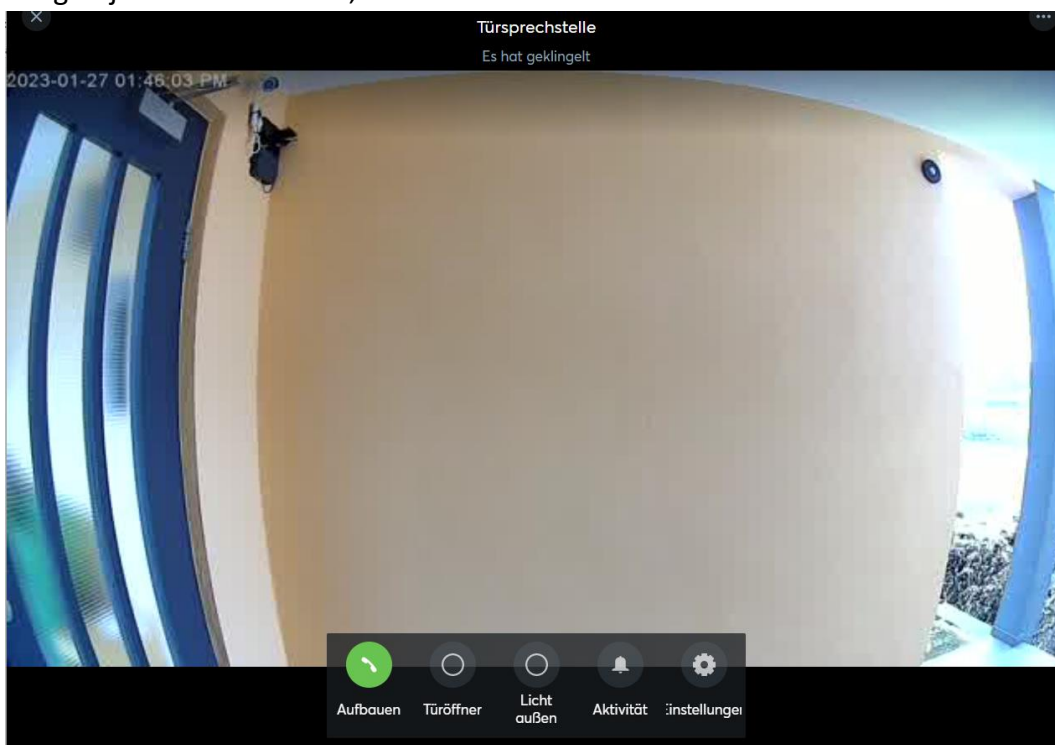

Über „**Aufbauen**“ kann ich mit der Türsprechstelle kommunizieren und über „Aktivität“ kann ich sehen, wer geläutet hat.

